

hawle

HAWLE-**SYNOFLEX**

Raccordo multidiametro per tutti i tipi di tubi




HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS.**

HAWLE-SYNOFLEX

Raccordo multidiametro per tutti i tipi di tubi

Il raccordo HAWLE-Synoflex é idoneo per il collegamento antisfilamento di tutti i tipi di tubi comuni destinati all'approvvigionamento idrico. Il sistema brevettato HAWLE-SYNOFLEX consente di collegare i più svariati tipi di tubi (acciaio, ghisa, PE, PVC, AZ*) unitamente a protezione contro la corrosione ed altissima qualità.

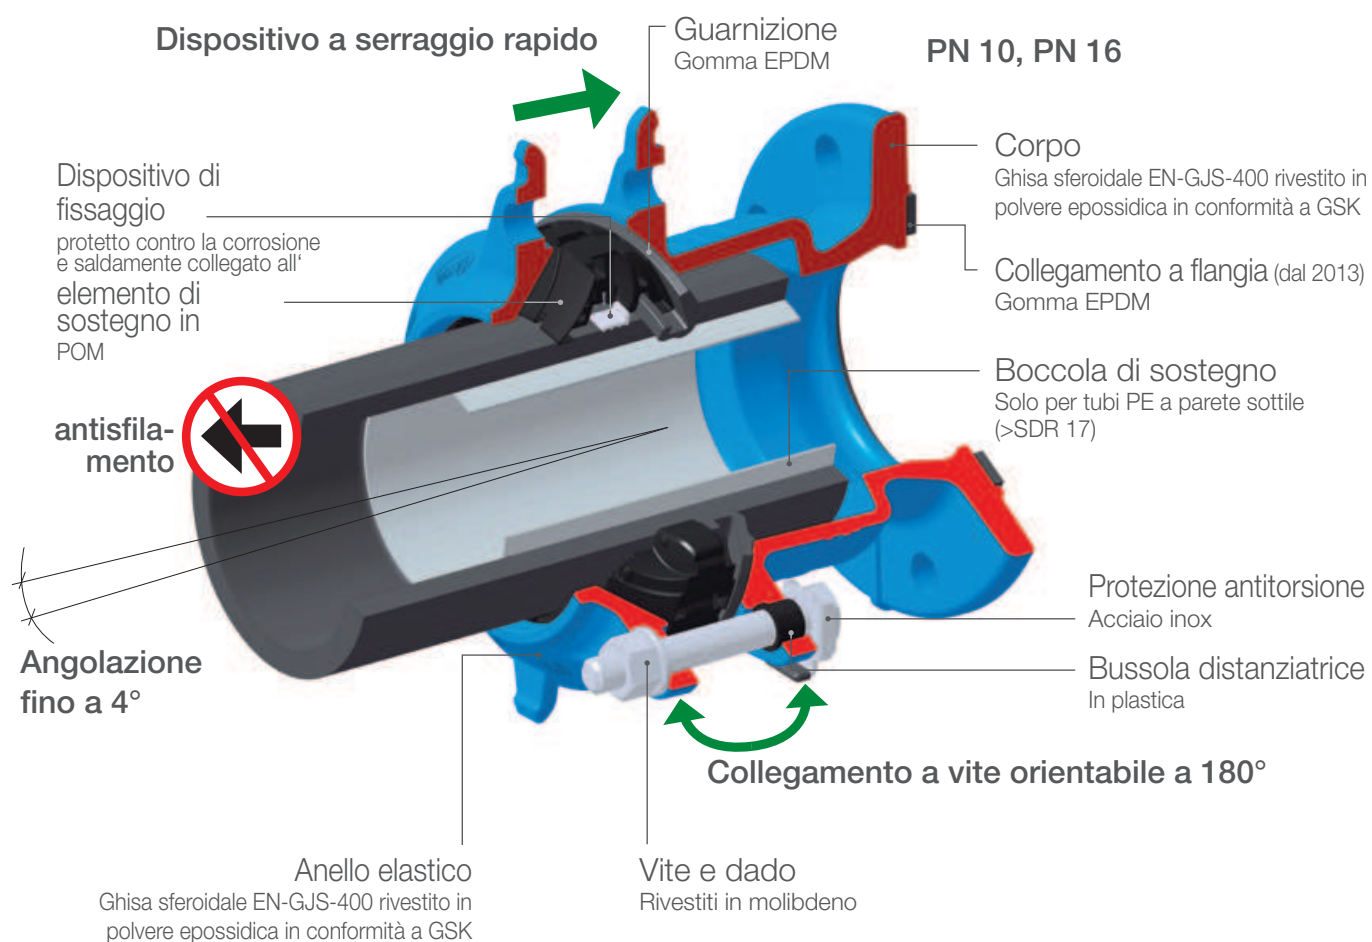


GARANZIA DI QUALITÀ HAWLE




kiwa




PER TUTTI I TIPI DI TUBI




Acciaio



Ghisa



PE/PVC



AZ*

* Attenzione! Antisfilamento non garantito su tubi in cemento-amianto. Gli elementi di serraggio non devono essere rimossi.

VANTAGGI DEL SISTEMA HAWLE-SYNOFLEX

○ Lunga durata

Il rivestimento di provata efficacia in polvere epossidica in accordo a GSK offre un'ottima protezione contro la corrosione. Viti, dadi, rondelle e protezioni antitorsione vengono realizzate in pregiato acciaio inox A4.

○ Semplicità di montaggio

Premendo semplicemente i dossi di serraggio, l'anello SYNOFLEX si adatta in modo semplice e rapido al tubo. A questo punto è possibile regolare rapidamente i dadi allentati. Il dispositivo di protezione contro la torsione delle viti consente in questo caso di serrare le viti con una sola mano. Il raccordo a vite è rivestito con molibdeno lubrificante, contrastando così lo strofinamento di dadi e viti.

○ Garanzia di fabbrica - 10 anni

Grazie all'esperienza decennale nella costruzione di raccorderia, offriamo 10 anni di garanzia di qualità sui prodotti HAWLE-SYNOFLEX.

○ Adattabilità

Nei cunicoli per le tubazioni occorre spesso improvvisare. Con il sistema HAWLE-SYNOFLEX nessun problema! Esso è adatto a tutti i tipi di tubi e la torsione delle viti può essere effettuata a 180°. Inoltre, un raccordo SYNOFLEX consente la ricezione di una compensazione angolare fino a 4° degli assali tubolari. Grazie a ciò, le installazioni particolarmente esposte non costituiscono più un problema.

○ Affidabilità

Il sistema HAWLE-SYNOFLEX è resistente alla trazione per tutti i comuni materiali di tubi. Gli elementi di serraggio si ancorano nel tubo senza indebolirlo. La guarnizione Elastomer aderisce al tubo e lo chiude ermeticamente anche in presenza di superfici più ruvide.

○ Riduzione dei costi

La gamma di prodotti HAWLE-SYNOFLEX copre la maggior parte delle situazioni di montaggio. Ciò vi permette di ridurre notevolmente il vostro magazzino e di risparmiare.

GAMMA DI PRODOTTI



DN	PN	Campo di regolazione Synoflex Manicotto	7994 Synoflex flangiato Pezzo E / Pezzo ER		7974 Synoflex raccordo Pezzo U / Pezzo UR		7975 * SYNO2000 raccordo Pezzo U		7976 SYNOZAK raccordo Pezzo U		7980 Synoflex tappo finale Pezzo X
			Flangia	Manicotto	Manicotto	Manicotto	Synoflex Manicotto	System 2000 Manicotto	Synoflex Manicotto	System ZAK Manicotto	Manicotto
40	16	d 46 - 58			DN 40	DN 40			DN 40	ZAK 46	
50		d 56 - 71	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	da 63	DN 50	ZAK 46 ZAK 69	DN 50
65		d 71 - 88	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65 DN 80					DN 65
80		d 85 - 105	DN 80	DN 65	DN 80	DN 65	DN 80	da 90	DN 80		DN 80
				DN 80		DN 80					
100		d 104 - 132	DN 100		DN 100	DN 80	DN 100	da 110	DN 100		DN 100
						DN 100					
125		d 131 - 160	DN 125	DN 100	DN 125	DN 100	DN 125				DN 125
				DN 125		DN 150					
150		d 155 - 192	DN 150		DN 150	DN 100	DN 150	da 160	DN 150		DN 150
						DN 125					
200		d 198 - 230	DN 200		DN 200	DN 150	DN 200	da 200	DN 200		DN 200
						DN 200					
225		d 230 - 260			DN 225	DN 200	DN 225				DN 225
						DN 225					
250		d 265 - 310	DN 250	DN 200	DN 250	DN 200	DN 250	da 250	DN 250		DN 250
	DN 250			DN 250		DN 300					
300	d 313 - 356	DN 300	DN 300	DN 300	DN 250 DN 300	DN 300	da 315			DN 300	
350	10	d 352 - 396	DN 350	DN 350	DN 350	DN 350	da 355			DN 350	
400		d 398 - 442	DN 400	DN 400	DN 400	DN 400	DN 400	da 400			DN 400

Consegnato da:

DN 40 - DN 300 = ÖVGW certificato

* Nessuna certificazione ÖVGW